

# LED ベースライン照明器具 (蛍光灯取替え電源別置きタイプ) **New**

Rev: B  
既存の蛍光灯器具をそのまま使用し、  
既存蛍光灯ランプをKLタイプに置き換えるだけで  
省エネランプに変身

LEDベース照明器具は、水銀を使わず地球に優しい、省エネタイプの新しい照明です。



## 特徴


- ◆ 明るさと省エネ [ECO]  
蛍光灯20W・40W・110W相当の明るさで、  
電気代は約1/2～1/3以下(当社比)
- ◆ ランプ寿命  
使用温度40℃にて、電源ユニットを含め、推定寿命 約5万時間

## 製品仕様


仕様	KL14TA	KL30TA	KL60TA
対象蛍光灯	20W形クラス相当	40W形クラス相当	110W形クラス相当
定格電圧	AC100V		
定格消費電力	9.1W	18W	36W
定格光束	1,100 lm	2,300 lm	4,200 lm
固有エネルギー消費効率	121 lm/W	128 lm/W	117 lm/W
使用LED	日亜化学工業製		
外形寸法 (mm)	594×34×17	1210×34×17	2380×34×25
重量(LED光源)	約300g	約640g	約1240g
重量(電源ユニット)	約90g	約90g	電源ユニット(2個): 約180g
使用温度範囲	-10～+40℃		
使用湿度範囲	85%以下 (但し、結露等なきこと)		

## 外形寸法


KL14TA(光源ユニット)

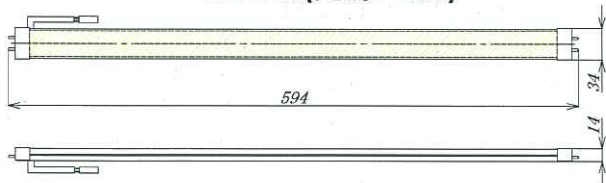


KL14TA(電源ユニット)




KL30TA(光源ユニット)

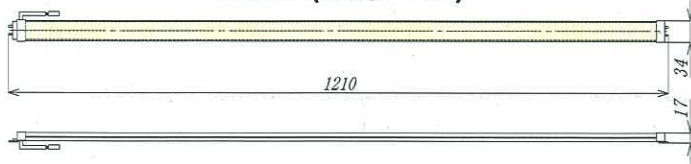


KL30TA(電源ユニット)



KL60TA(光源ユニット)




KL30TA(電源ユニット)×2台



照度分布図

**KL14TA**


直下照度 88 lx

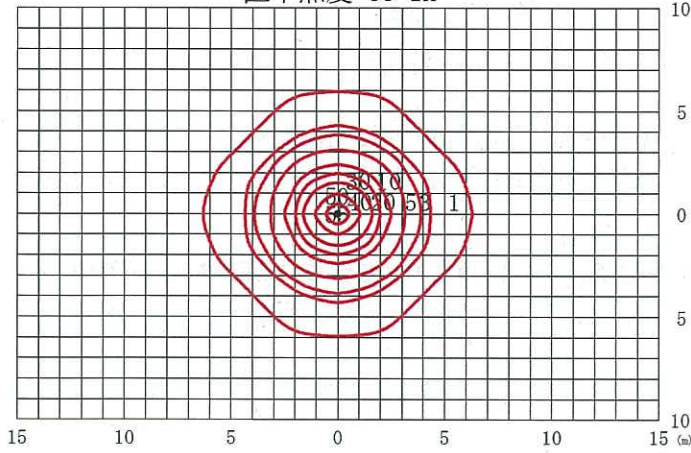

器具高さ: 2.5m  
測定条件: 横方向

**KL30TA**


直下照度 182 lx

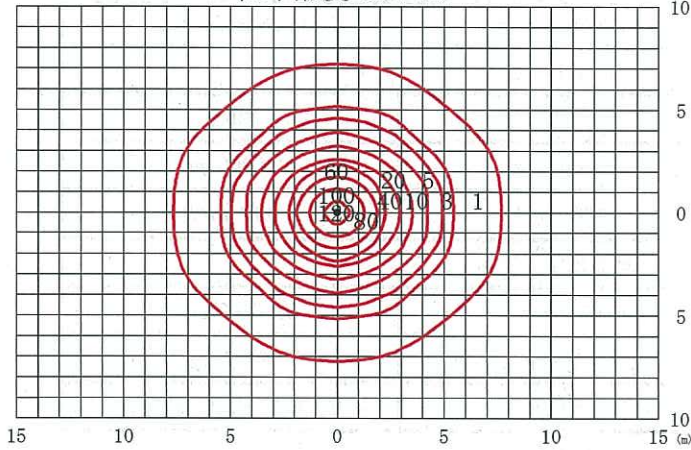

器具高さ: 2.5m  
測定条件: 横方向

**KL60TA**

直下照度 263 lx

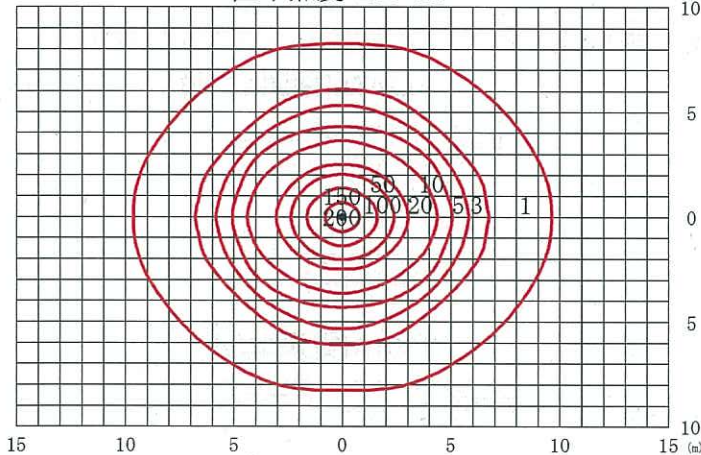

器具高さ: 2.5m  
測定条件: 横方向

販売特約店

製造元 サン電子工業株式会社

〒771-1232 徳島県板野郡藍住町富吉字穂実53-4

<http://www.sund.co.jp/> Tel : 088-692-8581

Fax : 088-692-4383