

LED ベースライン照明器具 (電源一体型タイプ)

Rev: B

天井に直接取り付けられるタイプで、蛍光灯器具は不要。
シンプル&スリムな光源で、部屋全体がすっきり見えます。

LEDベース照明器具は、水銀を使わず地球に優しい、省エネタイプの新しい照明です。



特徴

- ◆ 明るさと省エネ [ECO]
蛍光灯20W・40W・110W相当の明るさで、
電気代は約1/2～1/3以下(当社比)
- ◆ ランプ寿命
使用温度40℃にて、電源ユニットを含め、推定寿命 約5万時間

製品仕様


仕様	KL14TDA	KL30TDA	KL60TDA
対象蛍光灯	20W形クラス相当	40W形クラス相当	110W形クラス相当
定格電圧	AC100/200V		
定格消費電力	8.9W	18.5W	37W
定格光束	1,100 lm	2,300 lm	4,200 lm
固有エネルギー消費効率	124 lm/W	124 lm/W	114 lm/W
使用LED	日亜化学工業製		
外形寸法 (mm)	712×37×36	1330×37×36	2630×37×36
重量	約500g	約880g	約1500g
使用温度範囲	-10～+40℃		
使用湿度範囲	85%以下 (但し、結露等なきこと)		

外形寸法

KL14TDA



KL30TDA




KL60TDA



照度分布図

KL14TDA


直下照度 88 lx

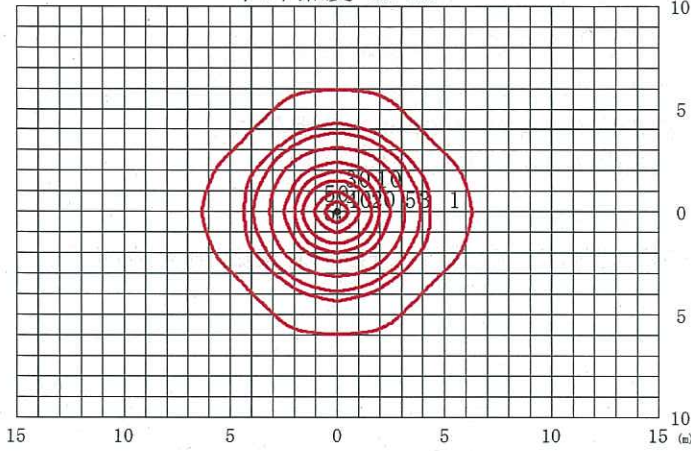

器具高さ: 2.5m
測定条件: 横方向

KL30TDA


直下照度 182 lx

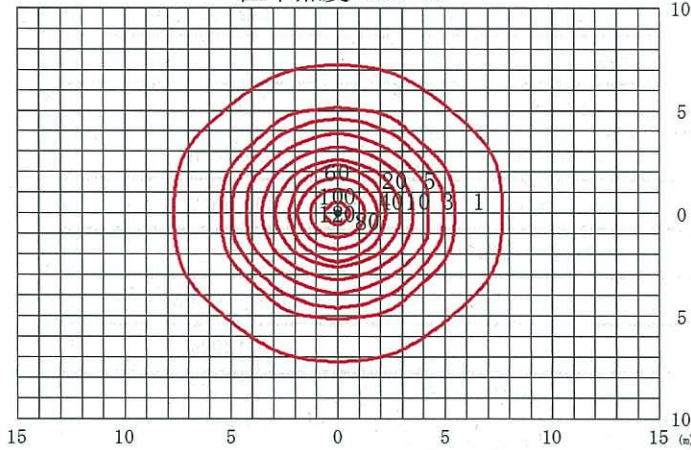

器具高さ: 2.5m
測定条件: 横方向

KL60TDA

直下照度 263 lx

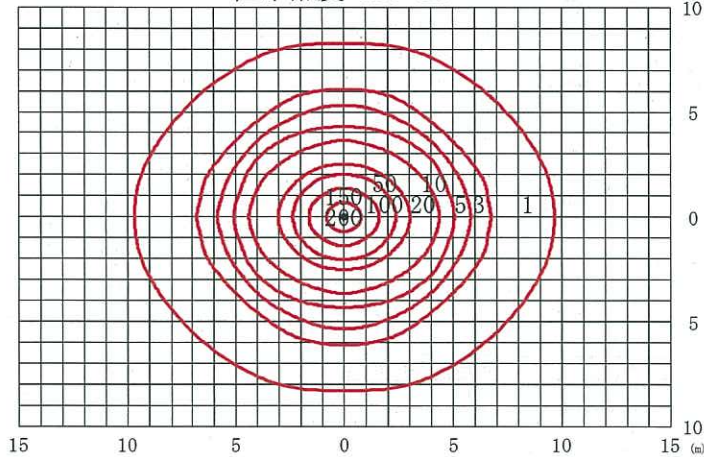

器具高さ: 2.5m
測定条件: 横方向

販売特約店

製造元 サン電子工業株式会社

〒771-1232 徳島県板野郡藍住町富吉字穂実53-4

<http://www.sund.co.jp/> Tel : 088-692-8581

Fax : 088-692-4383