

LED街路照明器具 **New**

Rev: A

コンパクトでハイパワー。フロントワイドの配光で広いエリアを照らします。

LED街路照明灯は、水銀を使わず地球に優しい、省エネタイプの新しい照明です。

特徴



- ◆ 明るさと省エネ [ECO]
水銀灯200W相当の明るさで、電気代は約1/6以下(当社比)
- ◆ ランプ寿命
使用温度 40℃にて、電源を含め、推定寿命 約5万時間
- ◆ 電力料金
公衆街路灯 30VA/40VAの区分に対応
- ◆ 自動点滅器内蔵
周囲の明るさを検知して自動でON/OFFを行います

製品仕様


仕様	BSL28TA	BSL36TA
対象水銀灯	200Wクラス相当	
日本防犯設備協会ランク	HF80相当 ランクM クラスB+ 24m	HF80相当 ランクM クラスB+ 26m
入力容量 (注1)	28.0 VA 以下	35.8 VA 以下
定格電圧	AC100/200V (注2)	
定格消費電力	25.0 W	32.2W
定格光束	3,200 lm	4,100 lm
固有エネルギー消費効率	128 lm/W	127 lm/W
使用LED	日亜化学工業製	
外形寸法 (mm)	309×262×90mm	309×299×90mm
重量	1.9kg	2.2kg
使用温度範囲	-10~+40℃	
使用湿度範囲	85%以下 (但し、結露等なきこと)	
雷サージ耐量	15kV (電源一括-支柱間)	

(注1): AC100Vでの入力容量です。


(注2): AC240Vでもご使用いただけます。ただし、電気用品安全法の対象ではありません

外形寸法





BSL28TA

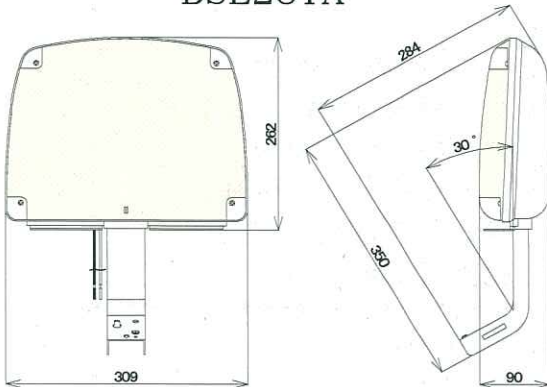


BSL36TA

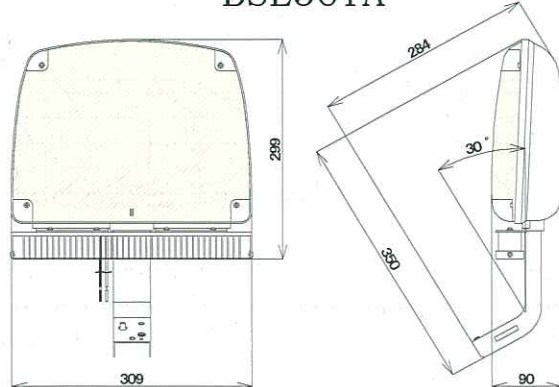


照度分布図

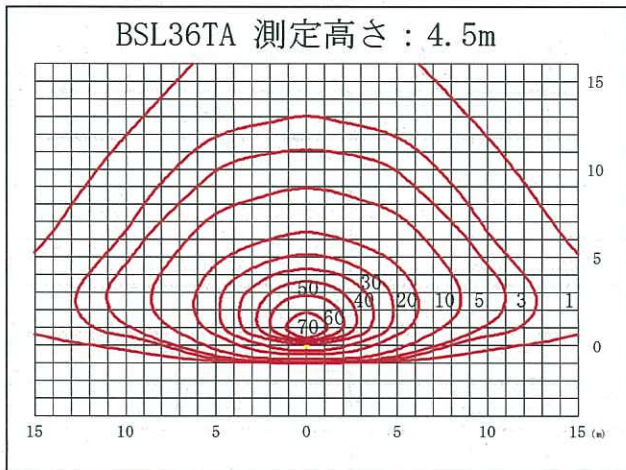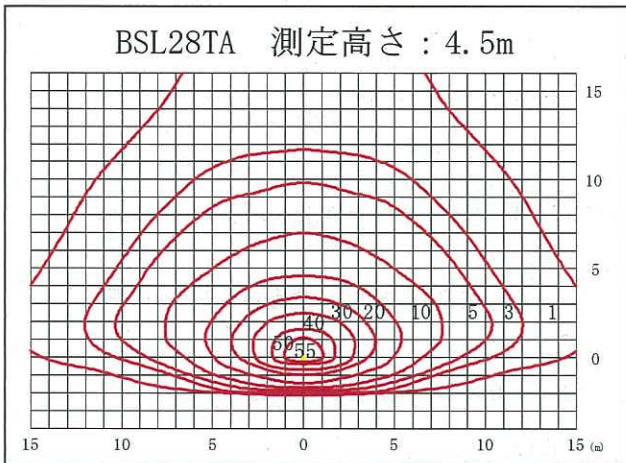

照度分布図(2灯配置)

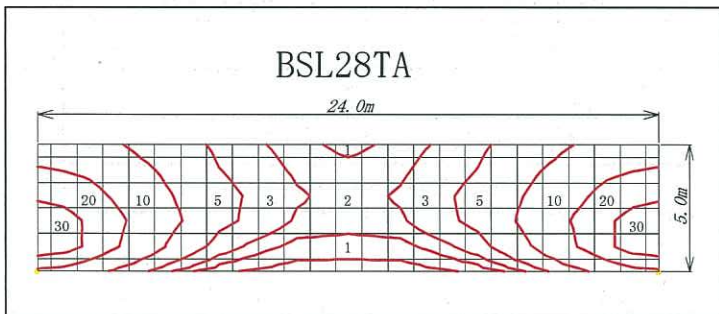

器具高さ : 4.5m
 道幅 : 5.0m
 保守率 : 0.63
 照度基準 : クラスB+
 平均水平面照度 : 10.2lx
 鉛直面照度 : 0.5lx

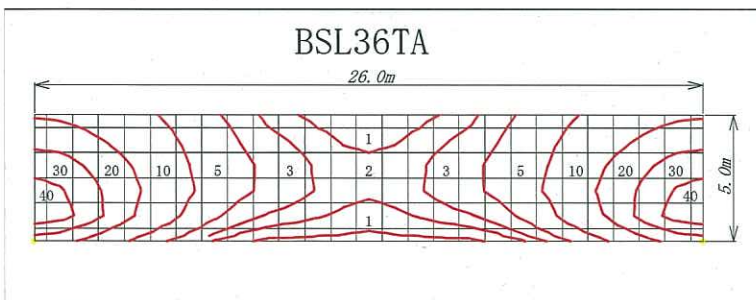

器具高さ : 4.5m
 道幅 : 5.0m
 保守率 : 0.63
 照度基準 : クラスB+
 平均水平面照度 : 13.1lx
 鉛直面照度 : 0.5lx

販売特約店

製造元 サン電子工業株式会社

〒771-1232 徳島県板野郡藍住町富吉字穂実53-4

<http://www.sund.co.jp/>

Tel : 088-692-8581

Fax : 088-692-4383