

# LED街路照明器具 New

Rev: A

レンズの特徴を生かしワイドな配光を実現

LED街路照明器具 RLシリーズは、水銀を使わず地球に優しい、省エネタイプの新しい照明です。




## 特徴

- ◆ 明るさと省エネ [ECO]  
市販の300W形水銀灯～400W形水銀灯と同等以上の明るさで、電気代を約1/4以下(当社比)に抑えられます。
- ◆ 製品寿命  
使用温度 40℃にて、電源部を含め、推定寿命 約5万時間。
- ◆ 自動点滅器(オプション対応)  
周囲の明るさを検知して自動でON/OFFを行う機能をオプションにて対応致します。
- ◆ 雷サージ耐量  
10kV(電源一括-支柱間)


## 製品仕様

仕様	RL30T	RL48T	RL64T
対象水銀灯	300Wクラス	400Wクラス	400Wクラス越え
推奨取付高さ	6 m	8 m	10 m
入力容量	58 VA以下	93 VA以下	122 VA以下
定格電圧	AC100/AC200V/AC240V		
定格消費電力	52W	83W	110W
定格光束	5,800 lm	9,200 lm	12,200 lm
固有エネルギー消費効率	112 lm/W	111 lm/W	111 lm/W
使用LED	日亜化学工業製		
補助点灯装置	電源ユニット内蔵		
外形寸法(mm)	円弧形・長円形仕様：758×311×161 / 直線形仕様：758×311×190		
重量	7.6kg	8.0kg	8.1kg
保護等級	IPX3 (防雨型)		
使用温度範囲	-10～+40℃		
使用湿度範囲	85%以下 (但し、結露等なきこと)		
適合アーム	φ42.7～φ60.5		

## 外形寸法

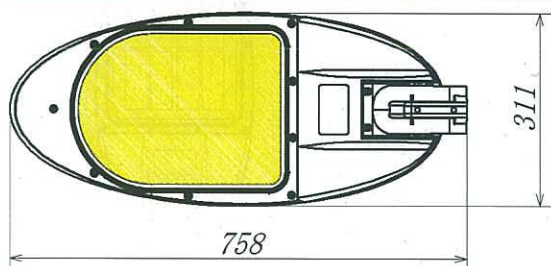

円弧形(5°)、長円形(5° / 15°)

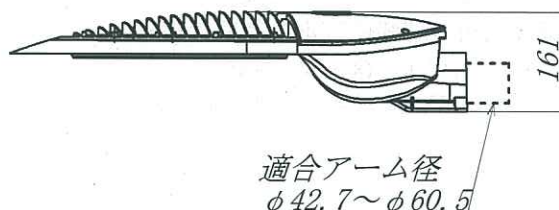


### 【器具角度】

3段階の調節が可能(5度/10度/15度)  
※初期納入時は15度になります。

### 【適用ポール形状】




円弧形(5°)、長円形(5° / 15°)、直線形  
※初期納入時は円弧形・長円形仕様になります。

直線形

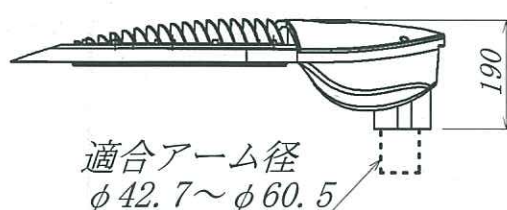




### SUND-RL30T

直下照度 44 lx 照度エリア(5 lx以上) 230 m<sup>2</sup>

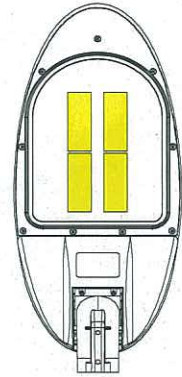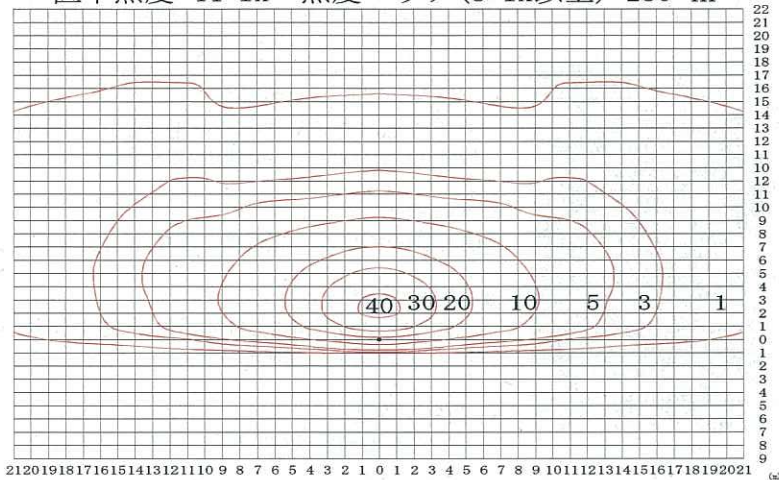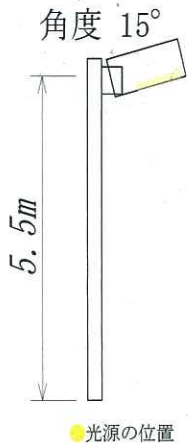




### SUND-RL48T

直下照度 71 lx 照度エリア(5 lx以上) 315 m<sup>2</sup>

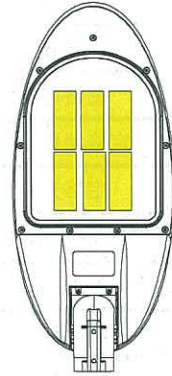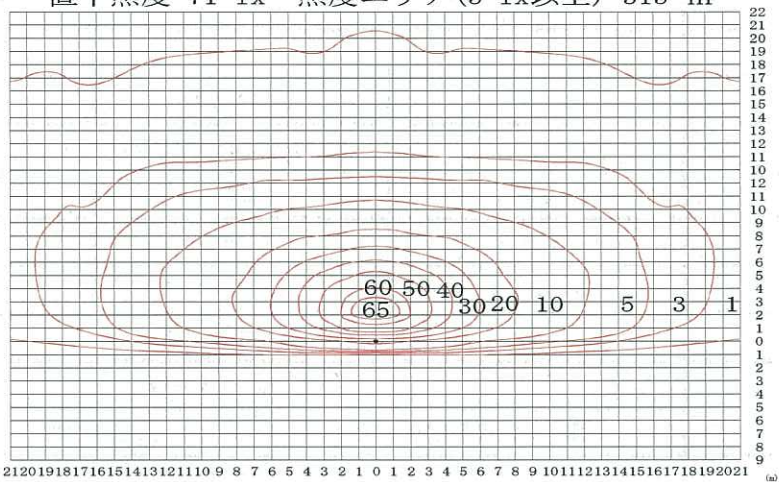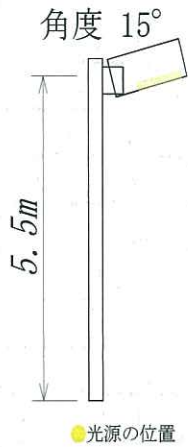

### SUND-RL64T

直下照度 52 lx 照度エリア(5 lx以上) 458 m<sup>2</sup>

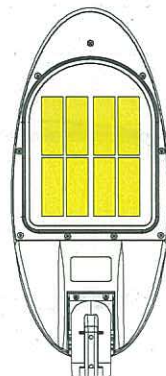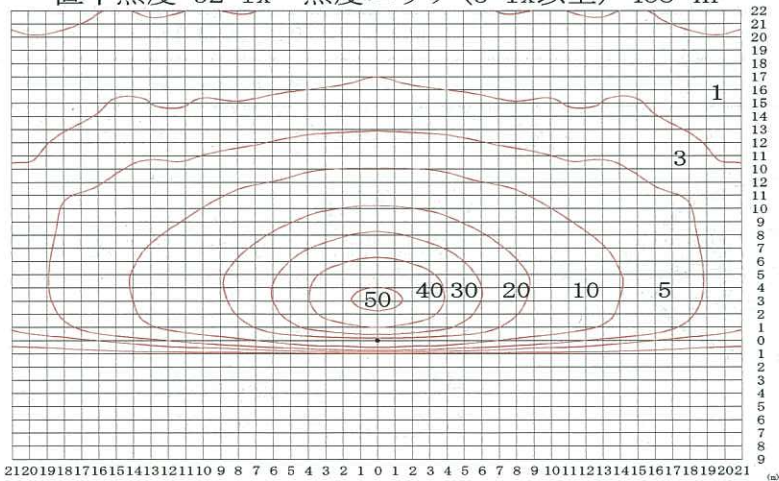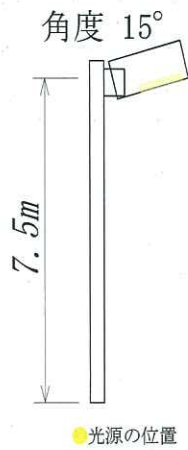

販売特約店

製造元 サン電子工業株式会社

〒771-1232 徳島県板野郡藍住町富吉字穂実53-4

<http://www.sund.co.jp/> Tel : 088-692-8581

Fax : 088-692-4383