


LEDユトリックス道路灯

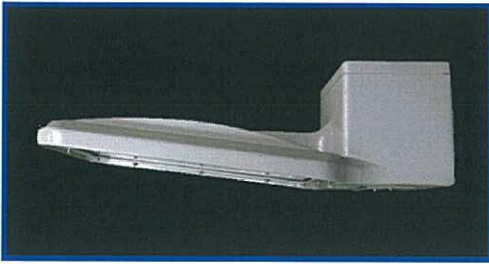

■ 道路照明施設設置基準に適合。

一般国道、主要幹線道路に設置が可能です。

LED照明

国内製高輝度LEDを採用。

長寿命で高照度

光源寿命60,000時間。(光束維持率80%)
高性能反射板により必要箇所への高照度を実現。
均斉度の高い照明を演出。

ソフトスタート機能

LEDは瞬時点灯が可能ですが、急激な明るさの変化によりドライバーに心理的影響を与えないよう、約10秒間かけて全点灯になる機能になっています。


雷サージ対策

雷サージプロテクタを標準装備。耐雷サージ15kv(コモンモード)

初期光束補正機能

電源内蔵のマイコン制御で点灯開始から寿命末期まで一定の光束を保ちます。

光害対策

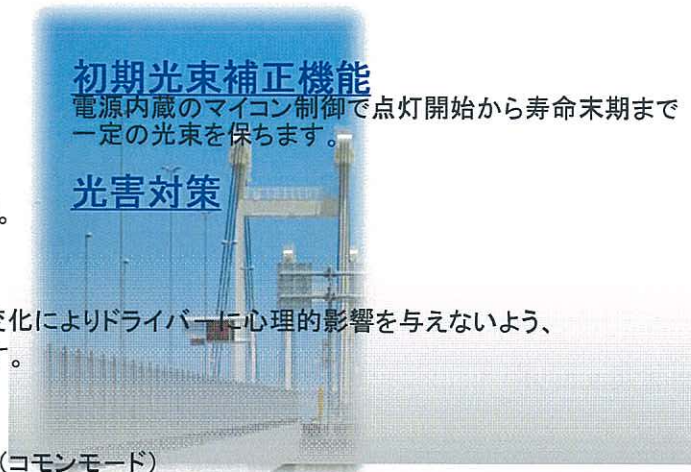

連続照明 (一般国道 2車線道路用 歩道有)

	品名	平均路面輝度	ガイドラインタイプ	平均電力		LED光束
				最大電力		
ストレートポール仕様	LZRD110-60TW-2	0.5cd/m ²	k・l	54W	60W	7,600 lm
	LZRD175-80TW-2	0.7cd/m ²	f・g	80W	88W	11,000 lm
	LZRD175-120TW-2	1.0cd/m ²	a・b	115W	128W	15,300 lm
サイドポール仕様	LZRD110-60IW-2	0.5cd/m ²	k・l	54W	60W	7,600 lm
	LZRD175-80IW-2	0.7cd/m ²	f・g	80W	88W	11,000 lm
	LZRD175-120IW-2	1.0cd/m ²	a・b	115W	128W	15,300 lm

■ 価格: オープン

■ 共通仕様

本体: アルミ casting
下面カバー: 強化ガラス
塗装色: グレー

LED光色: 5000K相当
平均演色評価数(Ra): 70
別置型 LED電源付(100/200V)
質量: 12.0kg

※平均電力: 初期光束補正機能による60000時間の平均値
※最大電力: 60000時間経過後の最大値

専用ケーブル (別売り)

電源二次側と灯具間接続用ケーブル

LED道路灯用遮光板 (稲作・畑等用)

遮光板	遮光箇所	品番	60W用
	前方カット	60-FC	
後方カット	60-BC		
前後カット	60-BFC		
四方カット	60-AC		

道路灯前後の光を遮ることで、

稲・畑等の光害対策になります。

灯具設置後に遮光板を器具内に内蔵することができます。





遮光板のない状態




後方カット

道路灯姿図

■ 灯具

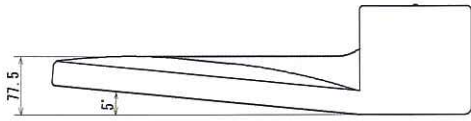


ポール挿入寸法 $\phi 60.5$ (挿入寸法120mm)



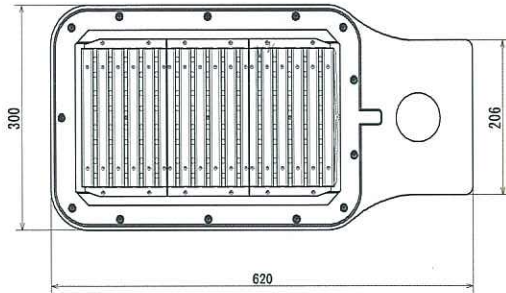


付属品


落下防止ワイヤー




■ 電源ユニット

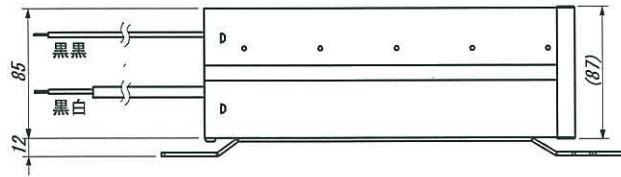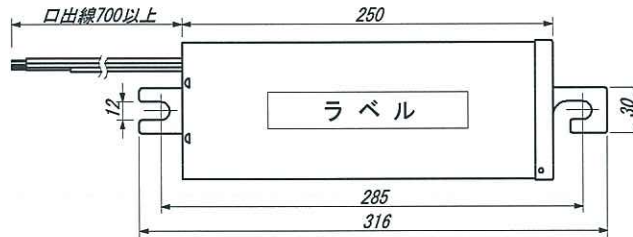

■ 結線方法

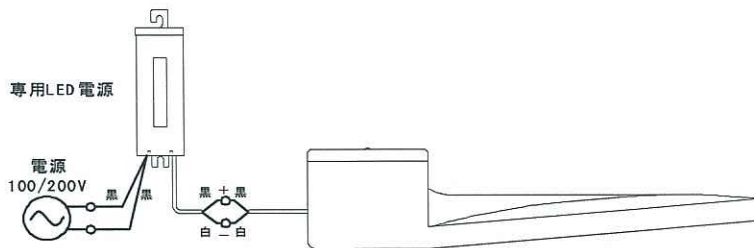

(初期光束補正機能)



インバータ・安定器・トランスのトップメーカー

東西電工株式会社

〒775-0001 徳島県海部郡牟岐町赤水98-1

TEL : 0884 (72) 1974 FAX : 0884 (72) 3197

E-mail tozai@nmt.ne.jp



お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ。