

# デザイン照明用LEDユトリックス道路灯



## ■ 道路照明施設設置基準に適合。

一般国道、主要幹線道路に設置が可能です。

### LED照明

国内製高輝度LEDを採用。

### 長寿命で高照度

光源寿命60,000時間。(光束維持率80%)  
高性能反射板により必要箇所への高照度を実現。  
均斉度の高い照明を演出。

### ソフトスタート機能

LEDは瞬時点灯が可能です。急激な明るさの変化によりドライバーに心理的影響を与えないよう、約10秒間かけて全点灯になる機能になっています。

### 雷サージ対策

雷サージプロテクタを標準装備。耐雷サージ15kv(コモンモード)

## 連続照明 (一般国道 2車線道路用 歩道有)

	品名	平均路面輝度	ガイドラインタイプ	平均電力	LED光束
				最大電力	
ストレートポール仕様	LZRD175-80TL-2	0.7cd/m <sup>2</sup>	f・g	80W / 88W	11,000 lm
サイドポール仕様	LZRD175-80IL-2	0.7cd/m <sup>2</sup>	f・g	80W / 88W	11,000 lm

■ 価格: オープン

■ 共通仕様

本体: アルミ鋳造  
下面カバー: 強化ガラス  
塗装色: グレー

LED光色: 2700K相当  
平均演色評価数(Ra): 70  
別置型 LED電源付(100/200V)  
質量: 12.0kg

※平均電力: 初期光束補正機能による60000時間の平均値  
※最大電力: 60000時間経過後の最大値

差し込みアダプター (別売り)

## LED道路灯用遮光板 (稲作・畑等用)

遮光板	遮光箇所	品番
	前方カット	120-FC
後方カット	120-BC	
前後カット	120-BFC	
四方カット	120-AC	

道路灯前後の光を遮ることで、  
稲・畑等の光害対策になります。

灯具設置後に遮光板を器具内に内蔵することが出来ます。






遮光板のない状態



後方カット

# 道路灯姿図


## ■ 灯具

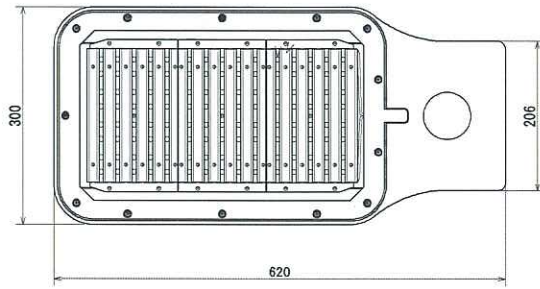



ポール挿入寸法 φ60.5(挿入寸法120mm)

## 付属品


落下防止ワイヤー




## ■ 電源ユニット

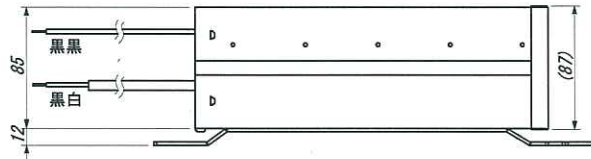

## ■ 結線方法

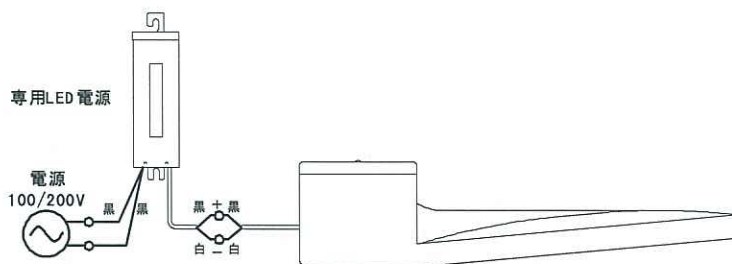

(初期光束補正機能)



インバータ・安定器・トランスのトップメーカー

**東西電気株式会社**

〒775-0001 徳島県海部郡牟岐町赤水98-1  
 TEL : 0884 (72) 1974 FAX : 0884 (72) 3197  
 E-mail tozai@nmt.ne.jp

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ。