


LED防犯灯(バックアップ機能付)

SUN-LED15B6R6-COM

災害対応型 バックアップ機能付き

通常時はAC100-240V、災害などの停電時にはバッテリーから電気を供給。

停電時には約10時間の連続点灯で歩行者の安全を確保し、誘導を助けます。

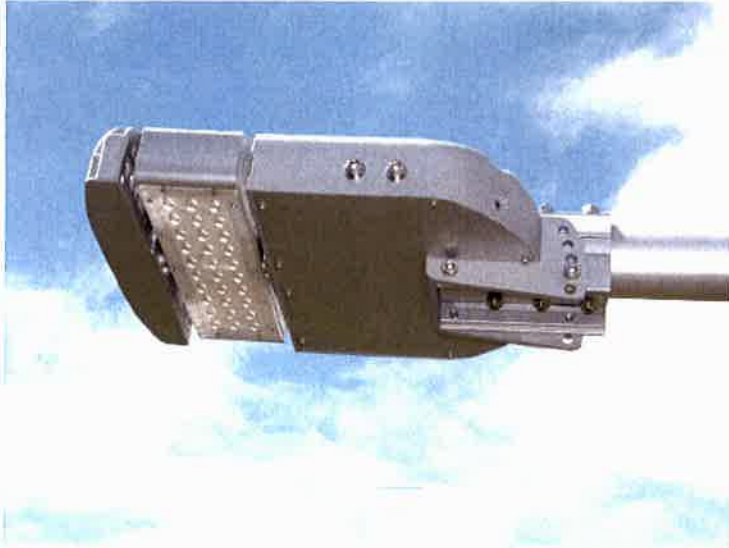

1.省エネ・CO²の削減

消費電力は従来の約半分

2.メンテナンスの削減

光源はLEDなので取り換えが不要です。

バッテリーの交換の目安は約10年。

3.災害対策

停電時の連続点灯時間は10時間。

照明部	本体重量	アルミダイカスト	シルバー塗装
	LED	6Kg	
	LED消費電力	LED×30	
	光束(Lm)	8.0W(回路電力込9W)	
取付け部	照射角度	800ルーメン	
	取付けポール	-8・0・8・16・24° 5段階	
蓄電部	Li-Fe ₂ O ₄ バッテリー	アームポールφ60.5	
	期待寿命	12.8V/6.6Ah	
制御部	点灯・消灯	10年以上(保証するものではありません。)	
	雷サージプロテクター	コントローラー・リン酸鉄リチウムイオン電池・SW電源	
		フォトランジスタにて明暗検知	
		10KV	
電気特性	入力	AC100V 50/60Hz 15VA	
	最大入力電力	14.5W	
	電源側出力電圧	DC15.8V	
	照明器具入力電圧	DC15.8V	
	過放電停止電圧	11V	
	昼間消費電力	1W未満(回路電力など)	
	バッテリーリフロー電圧	DC13.6V	
	停電時点灯時間	10H(12V/6.6A品の初期値)	
		(繰り返すと短くなります。)	
	バッテリー充電時間	約24時間(完全放電時)	

※本体照度センサーにLEDの光が強くあたらないように施工して下さい。

※タイマー制御の防犯灯では使用することができません。

(停電と判断して点灯動作をおこなうため、電源を遮断するような回路をもうけるものには使用できません。)

※定格値に対して±10%以内とします。

※性能向上のため仕様変更が生じる場合があります。