

LEDユトリックス道路灯・ハイウェイ灯・歩道用



道路灯



ハイウェイ灯・歩道用

LED照明

国内製高輝度LEDを採用。

長寿命で高照度

光源寿命60,000時間。

高性能反射板により必要箇所への高照度を実現。均斉度の高い照明を演出。

ソフトスタート機能(道路灯の場合)

LEDは瞬時点灯が可能ですが、急激な明るさの変化によりドライバーに心理的影響を与えないよう、約10秒間かけて全点灯になる機能になっています。

雷サージ対策品

雷サージプロテクタを標準装備しました。

- 道路照明施設設置基準に適合。
一般国道、主要幹線道路に設置が可能です。
- 既存器具に比べ大幅な省エネが可能
水銀灯400Wと比べて、約80%の省エネ。高圧ナトリウム灯220Wと比べて約65%の省エネ。
- 徳島県認証品

ラインナップ

道路灯	品名	平均路面輝度	LED光束	消費電力	適合ポール径	質量
ストレートポール仕様	LZRD110-60TW-1	0.5cd/m ²	7,710 lm	64W	φ 60.5	13.5kg
	LZRD110-80TW-1	0.7cd/m ²	11,570 lm	90W	φ 60.5	13.5kg
	LZRD110-120TW-1	1.0cd/m ²	16,200 lm	130W	φ 60.5	13.5kg
サイドポール仕様	LZRD110-60IW-1	0.5cd/m ²	7,710 lm	64W	φ 60.5	13.5kg
	LZRD110-80IW-1	0.7cd/m ²	11,570 lm	90W	φ 60.5	13.5kg
	LZRD110-120IW-1	1.0cd/m ²	16,200 lm	130W	φ 60.5	13.5kg

■ 価格：オープン

■ 共通仕様
本体：アルミ casting
下面カバー：強化ガラス
塗装色：グレー

LED光色：5000K相当
平均演色評価数(Ra)：70
別置型 LED電源付(AC200V)
アダプター 雷サージプロテクタ SP-1付

ハイウェイ灯・歩道用	品名	LED光束	消費電力	適合ポール径	質量
サイドポール仕様	水銀灯100W相当 LZRD90-30IW-1	4,000 lm	38W(38VA)	φ 34	3.0kg

■ 価格：オープン

■ 仕様
本体：アルミ
下面カバー：アクリル
塗装色：アイボリー(粉体塗装)

LED光色：5000K相当
平均演色評価数(Ra)：70
別置型 LED電源付(AC100~200V)
アダプター 雷サージプロテクタ SP-1付

LED道路灯用遮光板 (稲作・畑等用)

遮光板	遮光箇所	品番
遮光板	前方カット	100W-FC
	後方カット	100W-BC
	前後カット	100W-BFC
	四方カット	100W-AC

道路灯前後の光を遮ることで、

稲・畑等の光害対策になります。

遮光板は、LP30-100W に組み込みできます。




遮光板のない状態




後方カット

道路灯姿図・施工例

■ 灯具

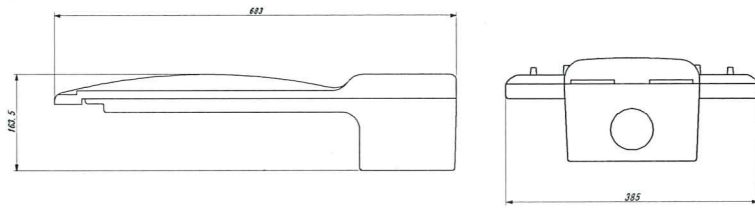


■ LED電源

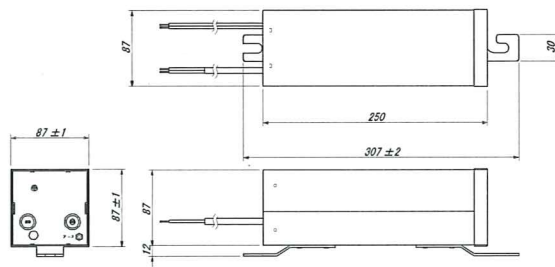


ハイウェイ灯・歩道用姿図


■ 灯具

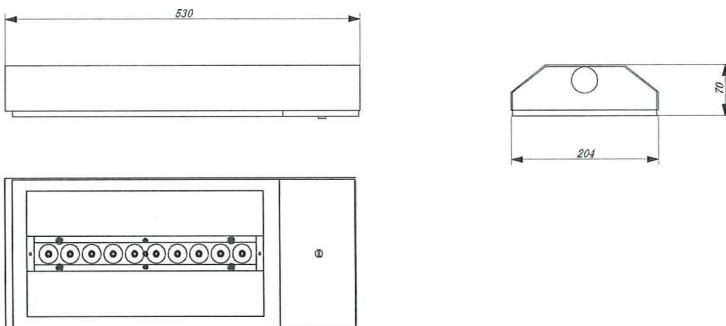


■ LED電源

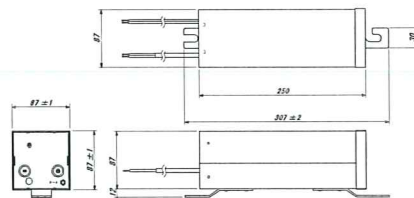

雷サージプロテクタ SP-1 姿図

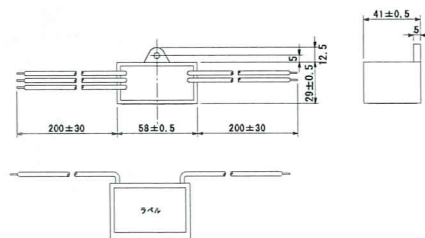

【結線図】

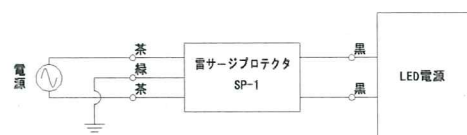

インバータ・安定器・トランスのトップメーカー

東西電工株式会社

〒775-0001 徳島県海部郡牟岐町赤水98-1

TEL : 0884 (72) 1974 FAX : 0884 (72) 3197

E-mail tozai@nmt.ne.jp

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ。