


# LEDトンネル灯基本照明

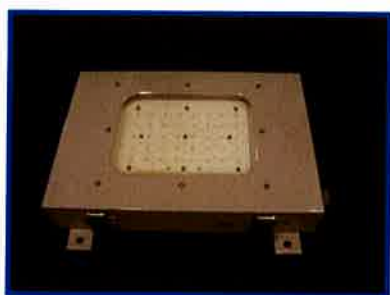

## LED照明

国内製高輝度LEDを採用。

## 長寿命で高照度

光源寿命90,000時間。

均斉度の高い照明を演出。

## 雷サージ対策品

雷サージプロテクタを標準装備しました。

■LED道路・トンネル照明導入ガイドライン(案) 平成27年3月版に適合。

■当社従来品に比べ大幅な省エネが可能  
現行品に比べ約1.2倍の発光効率(lm/W)を達成

	品名	LED光束	消費電力 (定格値)	IP	質量
LEDトンネル基本照明	LXRA1/2-38W-2	5830 lm	45W	65	10.5kg
LEDトンネル灯非常用基本照明	ELXRA1/2-38W-2	5830 lm	49W	65	12.1kg

■価格：オープン

■仕様

本体：SUS304


塗装色：グレー(粉体塗装)

LED光色：5000K相当

平均演色評価数(Ra)：70

電源内蔵(AC100~200V) 初期補正付き  
アダプター 雷サージプロテクタ SP-1付

## 歩道灯姿図

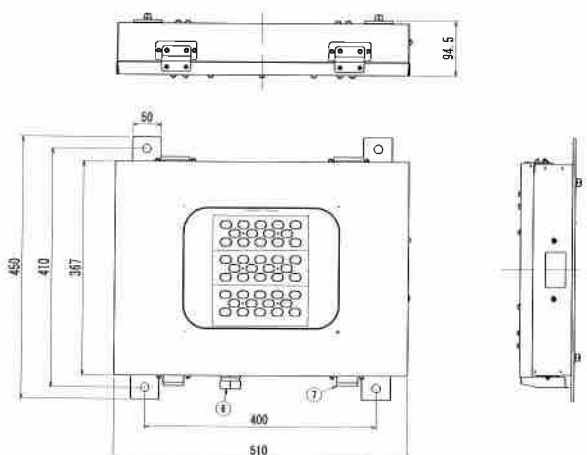

インバータ・安定器・トランスのトップメーカー

**東西電工株式会社**

〒775-0001 徳島県海部郡牟岐町赤水98-1

TEL : 0884 (72) 1974 FAX : 0884 (72) 3197

E-mail tozai@nmt.ne.jp

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ。