

LEDユトリックス道路灯



LED照明

あわ産高輝度LEDを採用。

長寿命で高照度

光源寿命60,000時間。(光束維持率80%)
レンズ使用により必要箇所への高照度を実現。
均斉度の高い照明を演出。

ソフトスタート機能

LEDは瞬時点灯が可能ですが、急激な明るさの変化によりドライバーに心理的影響を与えないよう、

※高圧ナトリウム色(1800K)を新しくラインナップ

- ・白色に比べ濃霧化の透過性の優れます。
- ・白色LEDに比べ虫を寄せ付けにくいです。
- ・環境省の光害ガイドラインにて望ましいとされている3000K以下の光において、国交省ガイドラインに適合しました。
- ・住宅街などでの使用に適しています。

■国交省ガイドライン対応品

LED道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)
平成27年3月に適合しています。

■とくしまオンリーワン認定品

あわ産LED道路灯に対応。徳島県内で、初めて道路灯でグリーン購入法に対応。
※2022年8月現在1800K品は申請中

初期光束補正機能

電源内蔵のマイコン制御で点灯開始から寿命末期まで一定の光束を保ちます。

光害対策

遮光板(ルーバー)をラインアップ。

雷サージ対策

雷サージプロテクタを標準装備。耐雷サージ15kv(コモンモード)

連続照明 (一般国道 2車線道路用 歩道有)

	品名	平均路面輝度	ガイドラインタイプ	平均電力		LED光束	発光色
				最大電力			
サイドポール仕様	LZRD160-55IW-3	0.5cd/m ²	k・l	55W	60W	8,550 lm	白色 5000K
	LZRD160-85IW-3	0.7cd/m ²	f・g	81W	90W	12,500 lm	
	LZRD160-140IW-3	1.0cd/m ²	f・g	130W	143W	18,700 lm	
	LZRD160-94IN-3	0.5cd/m ²	k・l	90W	100W	9,100 lm	ナトリウム色 1800K

※ポールアダプターを用いることで、直線ポールの取付も容易にできます。

■価格: オープン

■共通仕様

本体:アルミダイカスト
塗装色:チャコール
下面カバー:強化ガラス

平均演色評価数(Ra): 70
別置型 LED電源付
(100/200V)
質量: 12.0kg

※平均電力: 初期光束補正機能による60000時間の平均値

※最大電力: 60000時間経過後の最大値

専用ケーブル (別売り)

電源二次側と灯具間接続用ケーブル

LED道路灯用遮光板 (稲作・畑等用)

遮光箇所	品番
前方カット	55-FC
後方カット	55-BC
前後カット	55-BFC
四方カット	55-AC

道路灯前後の光を遮ることで、
稲・畑等の光害対策になります。

上記以外のものも、現場状況に合わせて製作可。



遮光板のない状態




後方カット

道路灯姿図




■ 灯具

ポール挿入寸法 $\phi 60.5$ (挿入寸法120mm)



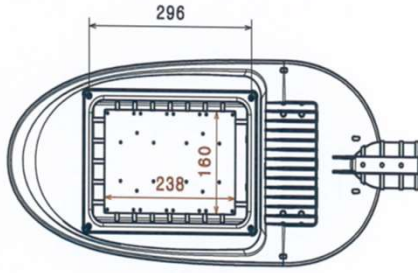


付属品


落下防止ワイヤー

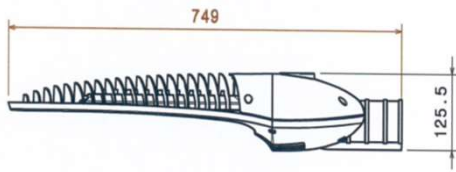


■ 電源ユニット

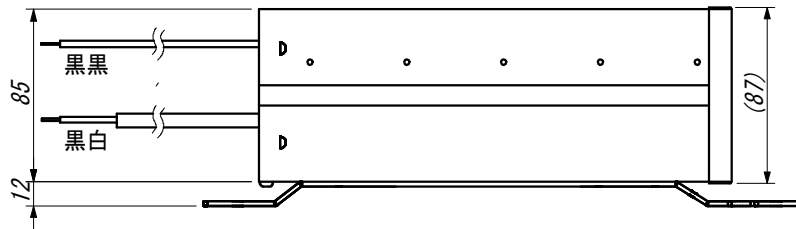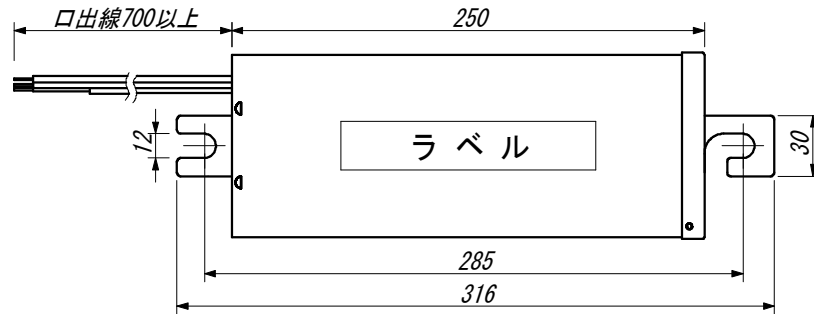

■ 結線方法

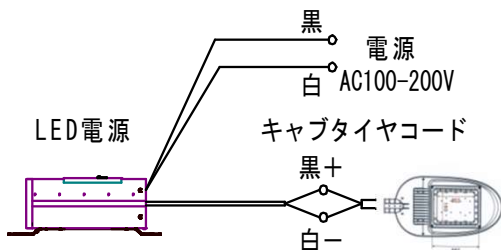

(初期光束補正機能)



インバータ・安定器・トランスのトップメーカー

東西電気株式会社

〒775-0001 徳島県海部郡牟岐町赤水98-1

TEL : 0884 (72) 1974 FAX : 0884 (72) 3197

E-mail tozai@nmt.ne.jp

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ。